

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



## Основная информация

- Вызывная панель DS-KD9203-FE6 с функцией распознавания лиц с 4.3" сенсорным экраном
- 2 Мп HD-камера позволяет получать высококачественные изображения
- Угол обзора до 120°
- Возможность добавить до 5000 изображений лиц, 5000 отпечатков пальцев и до 25000 карт посетителей
- Разблокировка с помощью отпечатков пальцев, карт и изображений лиц посетителей
- Детекция подлинности биометрических данных лица (антиспайфинг)
- Поддержка удаленной настройки через веб-интерфейс

## Спецификации

Системные параметры	
Метод управления	Экран, физические кнопки
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Оперативная память	1 ГБ
Внутренняя память	4 ГБ
Параметры тревоги	
Тревога тимпера	1
Параметры сети	
Сетевой протокол	TCP/IP, RTSP
Сетевой интерфейс	RJ45 auto 10/100/1000 M Ethernet

## Параметры аудио

Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
Аудиовыход	Встроенный динамик
Стандарт аудиосжатия	G.711 U, G.711 A
Скорость потока аудио	64 Кбит/с
Улучшение качества звука	Подавление шумов и эффекта эха
Аудиодомофон	Двусторонняя аудиосвязь


## Основное

Питание	DC 12 В
Потребляемая мощность	≤ 13 Вт
Рабочая температура	От -30 до +60 °C
Рабочая влажность	От 10 до 90 %
Масса	1.05 кг (без упаковки) 2.166 кг (с упаковкой)
Уровень защиты	IP 65
Установка	Врезная установка
Материал	Пластик, стекло

## Параметры видео

Частота кадров	50 Гц, 60 Гц
Ночное видение	Работает при низком освещении, вспомогательная ИК-подсветка
Стандарт видеосжатия	H.264
WDR	True WDR

Камера	2 × 2 Мп HD-камера
Поток	Основной поток: 1080p @ 30 к/с, 720p @ 30 к/с Дополнительный поток: VGA @ 25 к/с, VGA @ 30 к/с
<b>Параметры дисплея</b>	
Экран	4.3" цветной LCD-экран
Разрешение экрана	800 × 480
<b>Параметры контроля доступа</b>	
Тип карты	Mifare
<b>Интерфейсы устройства</b>	
Интерфейсы ввода	4
Интерфейсы вывода	0
RS-485	2
USB	0
Служебный порт	1
Контроллер двери	2
<b>Рабочие характеристики</b>	
Количество отпечатков пальцев	Макс. 5000
Кол-во карт	Макс 25000
Кол-во пользователей	Макс. 10000
Кол-во изображений лиц	Макс. 5000
Привяз. видеодомофон	Макс. 500
Привяз. вспомогательная вызывная панель	Макс. 8
Протокол	ISAPI, RTSP, SNMPv1,v2,v3
Разблокировка двери	Разблокировка с помощью карт и изображений лиц посетителей через клиентское ПО или видеодомофон
Детекция подлинности биометрических данных лица (антиспуфинг)	Поддерживается
Расстояние распознавания лиц	2 м
Время распознавания лица	≤ 0.2 с

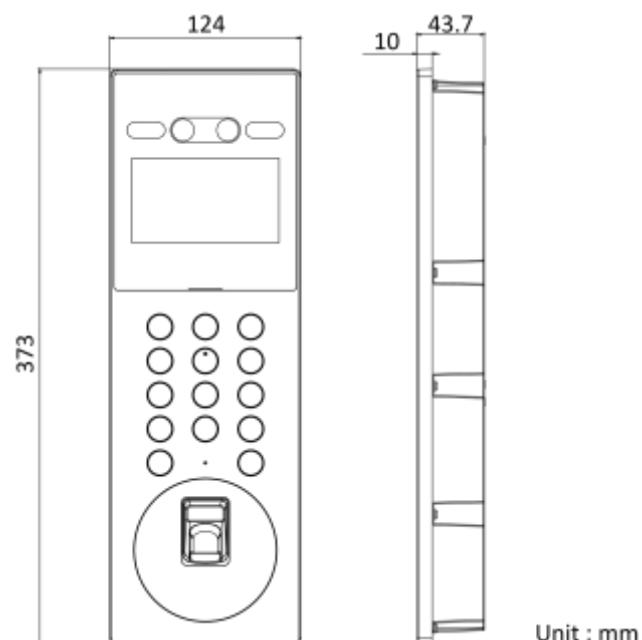

## Доступные модели

DS-KD9203-FE6

## Размеры (ед. изм.: мм)

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 30 до плюс 60 °C.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры выше плюс 60 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**