

AVD-770 ArtLine WiFi

Интерьерный видеодомофон с WiFi

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Диагональ
7 дюймов



Качественный
IPS экран



Детекция движения
по 1 каналу
на выбор



Ответ со
смартфона



Режим
Картина



Погода
на экране



Поддержка карт
памяти до 256 ГБ




Совместимость
с подъездными
домофонами*

* При помощи модуля сопряжения


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Монитор



Монтажная пластина



3 шт.

Декоративные сменные рамки



Ethernet переходник




№1 - 4 шт.



№2 - 4 шт.



5 шт.




1 шт.

Крепежный комплект


Коннекторы

КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ


1. IPS дисплей
2. Микрофон
3. Слот для карты памяти microSD
4. Динамик
5. Монтажная пластина
6. Кабель питания

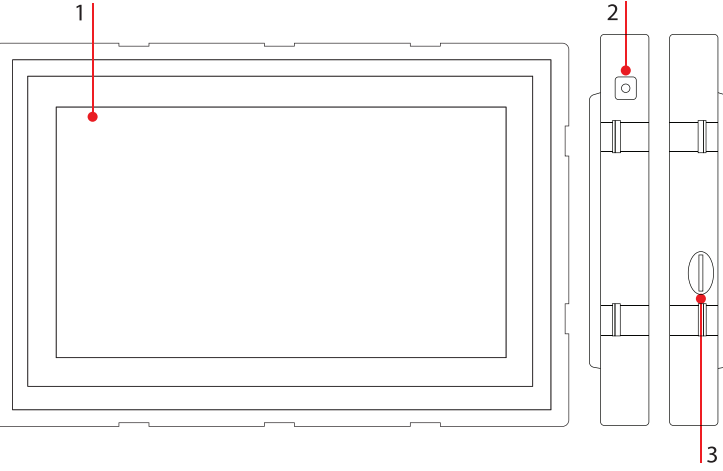

- ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИИ**
- ПАНЕЛЬ 1, ПАНЕЛЬ 2** Для вызывных панелей
- КАМЕРА 1, КАМЕРА 2** Для видеокамер и датчиков тревоги
- ДОП. МОНИТОР** Для дополнительного монитора
- СЕТЬ** Для проводного подключения к интернету
- HOOK** Для модуля сопряжения подъездного домофона

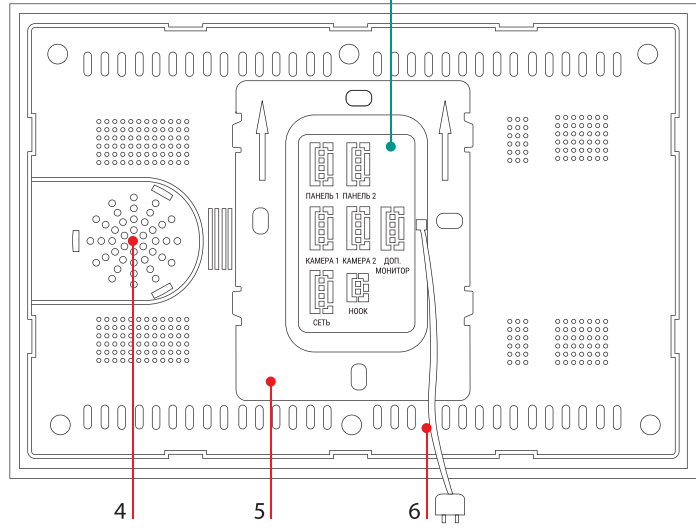


УСТАНОВКА



Рекомендуемая высота
установки монитора
150-160 см

ВАЖНО: Обязательно отключите электропитание перед установкой!

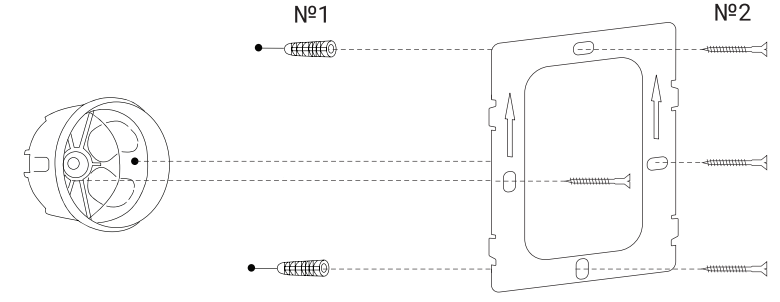

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

К монитору можно подключить до 2 вызывных панелей ARNY и до 2 видеокамер. Вместо вызывной панели можно подключить подъездный домофон через совместимый модуль сопряжения.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫЗЫВНЫХ ПАНЕЛЕЙ

ЦВЕТ	НАЗНАЧЕНИЕ
Красный	DC 12V
Синий	Аудио
Черный	«Земля»
Желтый	Видео

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН



РЕЖИМ ПРОСМОТРА



ПРИЛОЖЕНИЕ ARNY HOME

Для подключения к домофону через интернет найдите в Google Play или Apple Store приложение **ARNY Home** либо отсканируйте QR-код ниже и скачайте приложение. Если вы не пользовались ARNY Home ранее, после установки зарегистрируйте учетную запись.



ПРОВОДНОЙ СПОСОБ

- 1 Соедините Ethernet-кабелем разъем «Сеть» монитора и LAN-порт роутера при помощи специального переходника из комплекта.
- 2 Подайте питание на монитор и дождитесь загрузки. Прозвучит звуковой сигнал.
- 3 Переведите монитор в режим проводного подключения: войдите в меню, раздел «Настройки — Сеть», выберите «Проводное» в строке «Тип подключения» и подтвердите перезагрузку монитора.
- 4 После перезагрузки монитора откройте приложение ARNY Home, в правом верхнем углу нажмите на значок «+», затем «Добавить устройство», и в разделе «Видеодомофоны» выберите «AVD-770 ArtLine WiFi».
- 5 На следующем экране в правом верхнем углу выберите «Проводное», нажмите «Далее», и после перехода на экран «Добавить устройство» нажмите на «+», чтобы добавить монитор в приложение.

БЕСПРОВОДНОЙ СПОСОБ ПО WI-FI

- 1 Подайте питание на монитор и дождитесь загрузки. Вы услышите звуковой сигнал.
- 2 Переведите монитор в режим беспроводного подключения: войдите в меню, раздел «Настройки — Сеть», выберите «Режим Easy» в строке «Тип подключения» и подтвердите перезагрузку монитора.
- 3 Откройте приложение ARNY Home, в правом верхнем углу нажмите на значок «+», затем «Добавить устройство», и в разделе «Видеодомофоны» выберите «AVD-770 ArtLine WiFi».
- 4 В правом верхнем углу выберите «Режим Easy», нажмите «Далее», введите пароль от Wi-Fi сети вашего роутера (частотой 2.4 ГГц) и нажмите кнопку «Далее».
- 5 После перехода на экран «Добавить устройство» нажмите на «+», чтобы добавить монитор в приложение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	7" IPS LCD (16:9), сенсорный
Разрешение	1024x600
Количество источников видео в системе	4 (2 панели и 2 камеры)
Видеоформат	AHD, TVI, CVI (720P, 1080P), CVBS
Разрешение видео	1920x1080
Режим аудиосвязи	Полудуплекс
Продолжительность беседы	до 120 сек
Способ включения записи	Вручную, при вызове с панели, при обнаружении движения, при тревоге
Функция автоответчика	Да
Функция детектора движения	Да, по 1 каналу на выбор
Функция фоторамки	Да
Поддержка карт памяти	microSD class10, до 256 ГБ
Поддержка мобильных устройств	iOS, Android
Ток в режиме ожидания	Макс. 600 мА / 12В DC
Ток в рабочем режиме	Макс. 1500 мА / 12В DC
Питание	AC 100-240 Вольт
Рабочая температура	0 ~+50
Габариты	205x139x26,5 мм
Вес (с рамкой)	0,59 кг

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, берегите себя!
В процессе монтажа соблюдайте все правила электробезопасности.

Работы по установке и подключению изделия доверяйте только квалифицированному специалисту.

Не используйте изделие в условиях за пределами значений температуры и влажности, указанных в данном руководстве.

Рекомендуется подключать видеодомофон к сети питания переменного тока 220 В с использованием отдельного защитного автоматического выключателя.

Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.

Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для очистки изделия.

Устройство следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -10°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Запрещается вскрывать корпус устройства. Диагностика и ремонт производятся только в сертифицированном сервисном центре.



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления. Реализация товара осуществляется в соответствии с действующими правилами продажи товаров. Дата изготовления указана на товаре в серийном номере. Устройство подлежит утилизации после утраты им потребительских свойств.

- Главное меню монитора
- Режим просмотра камер и вызывных панелей
- Фото и видео посетителей
- Фото и видео при срабатывании детекции движения
- Переключить источник видеосигнала
- Открыть дверь
- Сделать фото
- Изменить масштаб изображения
- Начать сеанс аудиосвязи с посетителем
- Выключить экран монитора
- Начать запись видео
- Настроить параметры изображения

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ

Монитор AVD-770 ArtLine WiFi можно подключить к интернету двумя способами — с помощью кабеля Ethernet или через беспроводное соединение Wi-Fi.

Рекомендуем выбрать проводной способ при помощи кабеля Ethernet (который следует проложить к месту установки домофона заранее). При Wi-Fi подключении могут возникнуть проблемы, связанные с нестабильной работой роутера и ограниченной зоной его покрытия.

При Wi-Fi подключении используйте только сети на частоте 2.4 ГГц.

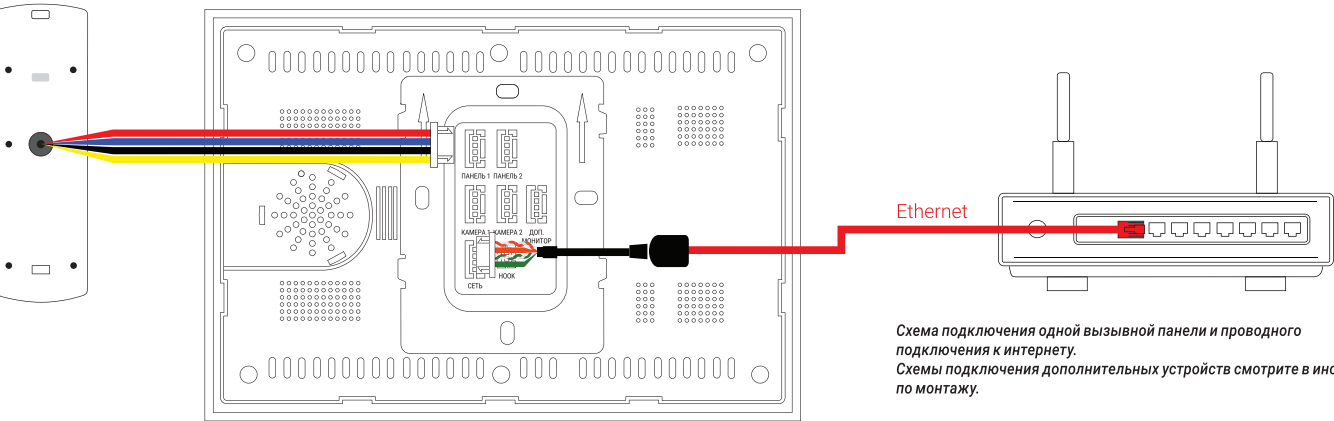


Схема подключения одной вызывной панели и проводного подключения к интернету.
Схемы подключения дополнительных устройств смотрите в инструкции по монтажу.