

# ARNY

## КОМПЛЕКТ ВІДЕОДОМОФОНА ARNY AVD-7005




Швидкий старт

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Монтажна пластина



Кріплення



№ 1 — 6 шт.



№ 3 — 3 шт.

Конектори



2 шт.



№ 2 — 6 шт.




№ 4 — 2 шт.


Заглушки  
на гвинти




### КОНСТРУКЦІЯ ТА ОРГАНИ КЕРУВАННЯ

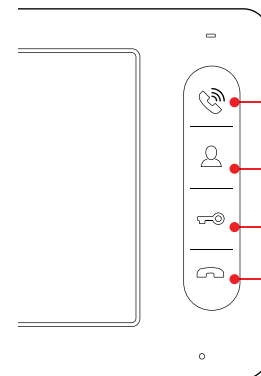

- Розмова
- Перейти в режим перегляду  
Перемкнути канал
- Відкрити замок
- Відбій

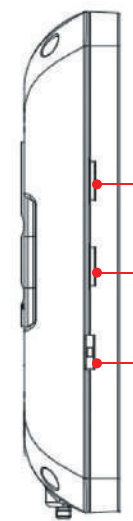

- Гучність  
виклику
- Гучність  
динаміка
- Меню

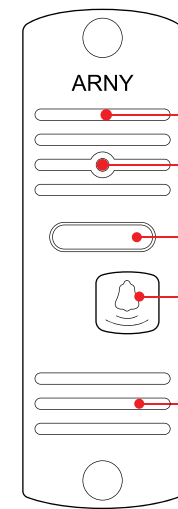


- Мікрофон
- Відеокамера
- ІЧ підсвічування
- Кнопка виклику
- Динамік

ПАНЕЛЬ КОМУТАЦІЇ

DOOR1, DOOR2 Для панелей виклику

Кабель  
живлення

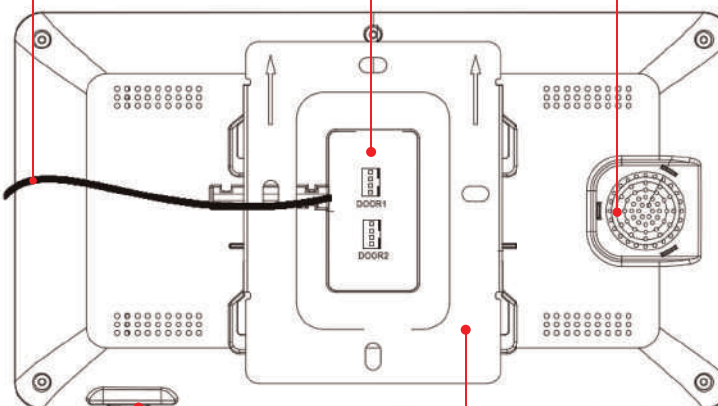

Динамік

Перемикач  
живлення монітора

Монтажна  
пластина

### МОНТАЖ



**ВАЖЛИВО!** Обов'язково вимкніть електроживлення перед встановленням


Підготовчі роботи перед встановленням монітора бажано проводити під час будівельних та електромонтажних робіт.

Порядок монтажу:


- Встановіть монтажну коробку (в комплект не входить) і виведіть в неї дроти для підключення.
- Просвердліть в стіні чотири отвори під дюбелі і встановіть їх. Прикрутіть монтажну пластину поверх монтажної коробки 4 саморізами — верхній і нижній саморізи кріпляться до стіни, середні — до монтажної коробки.
- Пропустіть кабелі підключення через отвір у центрі монтажної пластини.
- Підключіть монітор до панелі виклику. Схему підключення зазначено на етикетці, прикріпленій до панелі.
- Обережно укладіть дроти в монтажну коробку.
- Встановіть монітор на монтажну пластину, підключіть і подайте живлення.

Рекомендується встановлювати монітор на висоті 150-160 см від підлоги.

Однак краще довірити монтаж кваліфікованим фахівцям.

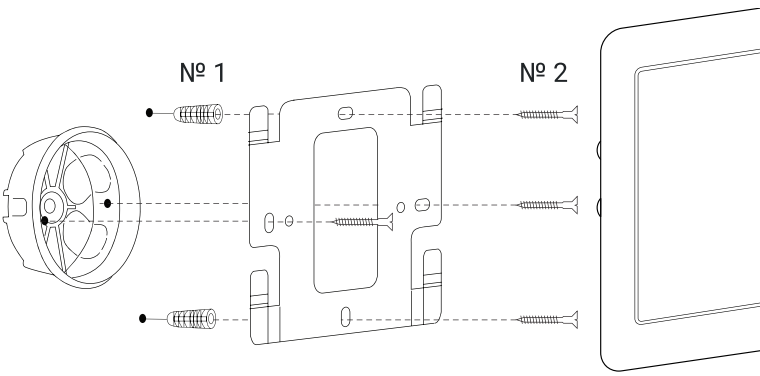

Монтаж панелі виклику з кутовим кронштейном

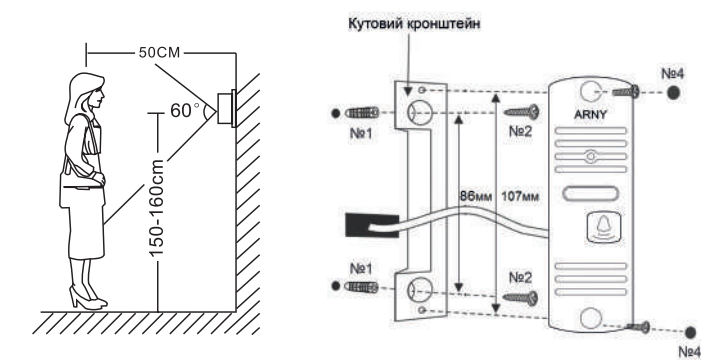

## ПІДКЛЮЧЕННЯ

До монітора можна підключити 1 або 2 панелі виклику.

**ВАЖЛИВО!** Підключення всіх пристроїв слід проводити тільки при відключеному живленні монітора!

Підключення панелей виклику здійснюється за допомогою 4-провідних конекторів з комплекту поставки. Підключення відбувається згідно призначення проводів за кольорами.



Панелі виклику підключаються до роз'ємів DOOR1 і DOOR2. Також замість панелі до цих роз'ємів може бути підключений під'їзний домофон.


## ПЕРШИЙ ЗАПУСК

- Подайте живлення на монітор.
- Переведіть перемикач живлення монітора в положення ON.
- На екрані відобразиться заставка. Через 3-5 сек. екран очиститься. Пролунає звуковий сигнал.
- Перейдіть в режим перегляду. Переконайтеся, що монітор приймає відеосигнал з панелі виклику.
- Ваш домофон готовий до роботи.

Перед вами — пристрій, який допоможе захистити ваш будинок. Домофон призначений для контролю доступу та двостороннього аудіо-відео зв'язку з відвідувачем за допомогою підключеної панелі.

Тепер ви завжди будете знати, що відбувається за дверима, зможете відкрити двері вашим гостям або не пустити злоумисників — та й просто бути спокійним, що вдома все добре!

**ДЯКУЄМО ЗА ВИБІР НАШОГО БРЕНДУ!**

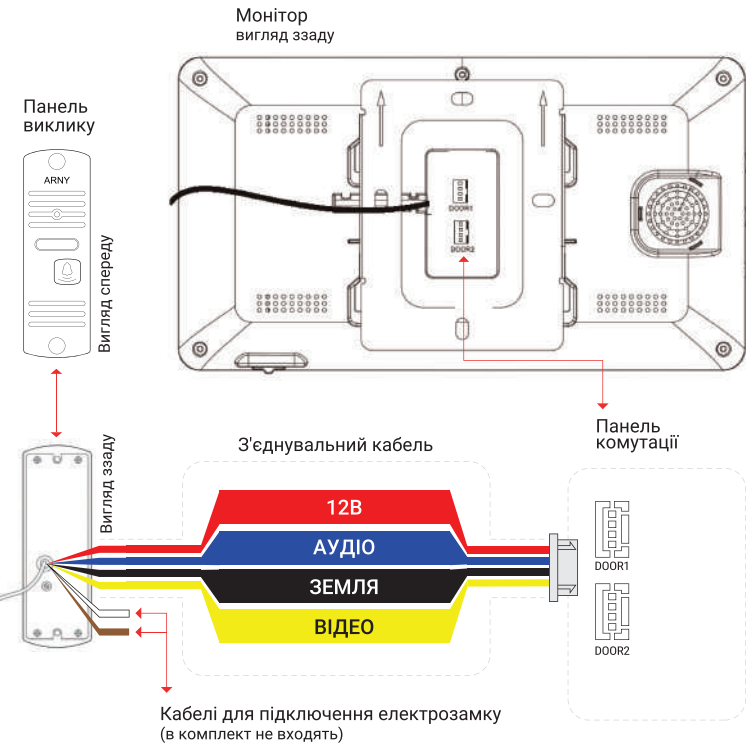

## ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

**Будь ласка, бережіть себе під час монтажу! Дотримуйтесь правил техніки електробезпеки!**

Роботи по установці і підключенню пристроїв довіряйте тільки кваліфікованому фахівцю.

- Не використовуйте монітор в умовах за межами значень температури і вологості, зазначених в інструкції з експлуатації.
- Рекомендується підключати відеодомофон до мережі змінного струму 220 В з використанням окремого захисного автоматичного вимикача.
- Не допускайте пошкодження пристрою та фізичного впливу на нього.
- Не використовуйте хімічно активні і абразивні миючі засоби для очищення виробу.

**Забороняється розбирати пристрій. Діагностика і ремонт виконуються тільки в сертифікованому сервісному центрі.**



**ВИРОБНИК ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ВНОСИТИ ЗМІНИ В КОНСТРУКЦІЮ ПРИСТРОЮ БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.**