


ARNY

ВИДЕОДОМОФОН ARNY AVD-708 2MPX

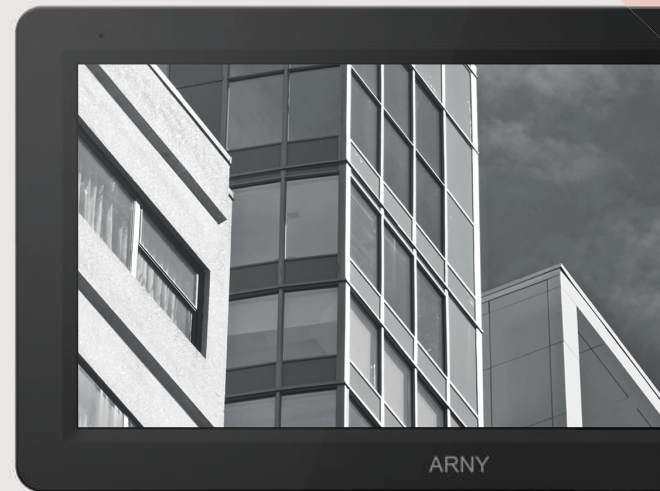

Краткое руководство

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Диагональ
7 дюймов

IPS

Яркий
IPS экран



Детекция движения
по 1 каналу на выбор



Фото и видео
посетителей




Поддержка карт
памяти до 32 ГБ



Функция
автоответчика



Функция
фоторамки



Подключение
к подъездному
домофону*

*Требуется модуль сопряжения

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Монитор

Крепежный комплект



№1 - 4 шт.



№2 - 4 шт.

Коннекторы



5 шт.




2 шт.



1 шт.

Монтажная пластина



КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ


- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| 1. Микрофон | 6. Слот для карты памяти microSD |
| 2. IPS дисплей | 7. Динамик |
| 3. Индикатор питания | 8. Монтажная пластина |
| 4. Кнопки управления | 9. Кабель питания |
| 5. Кнопка меню | |

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

- ⇒ Отправить вызов на другой монитор.
- 👤 Посмотреть изображение с панелей и камер.
- 🔑 Открыть подключенный замок.
- ☎ Начать/завершить связь с посетителем.
В режиме навигации по меню — назад/отмена.

КНОПКА МЕНЮ

- ⬆ ⬇ ⬆ Нажатие — вызов меню/ввод.
- ⬆ ⬇ ⬆ Вверх/вниз — навигация по меню.
В режиме просмотра: нажатие — регулировка громкости, вверх — запись видео, вниз — запись фото.
Зажатие на 5 сек в режиме ожидания — выключение/включение монитора.
Зажатие на 5 сек в режиме просмотра — настройка изображения.

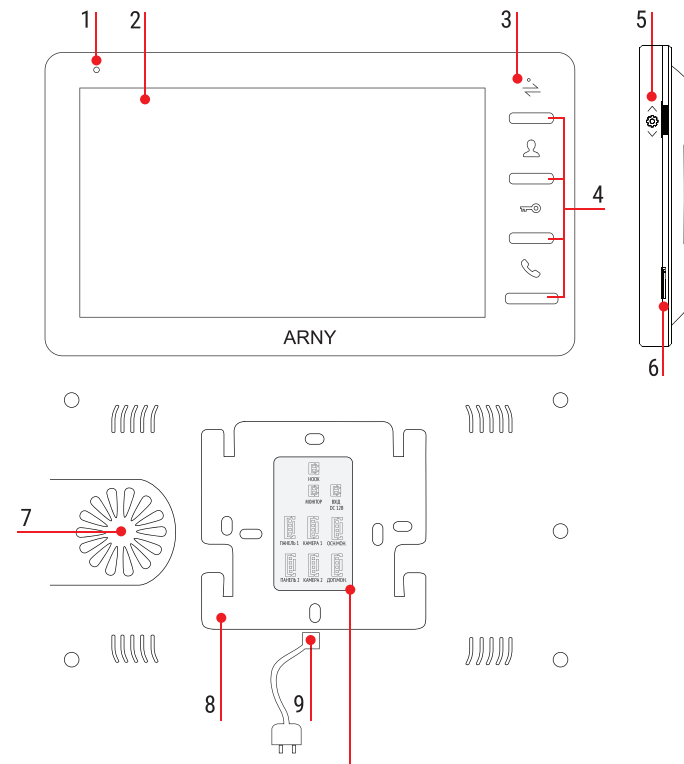

ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИИ



НООК Для подъездного домофона
МОНИТОР Для внешнего монитора
ВХОД DC 12V Для внешнего источника питания
ПАНЕЛЬ1, ПАНЕЛЬ2 Для вызывных панелей
КАМЕРА1, КАМЕРА2 Для видеокамер и датчиков тревоги
ОСН.МОН. Для основного домофонного монитора в системе
ДОП.МОН. Для дополнительного домофонного монитора в системе

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВАЖНО: Обязательно отключите электропитание перед установкой!

К монитору можно подключить до 2 вызывных панелей и до 2 видеокамер.

Для подключения к подъездному домофону используйте совместимый модуль сопряжения. В случае поддержки приема сигнала HOOK-модулем сопряжения, рекомендуется подключать разъем HOOK монитора к модулю.

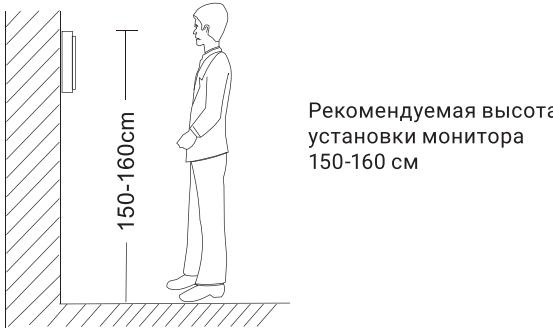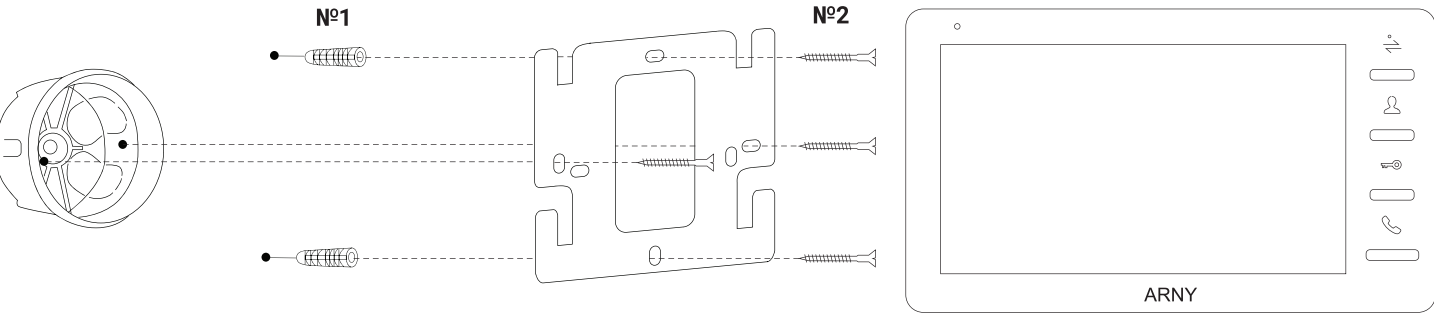


Рекомендуемая высота установки монитора 150-160 см

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДОВ

ЦВЕТ	НАЗНАЧЕНИЕ
Красный	DC 12В
Синий	Аудио
Черный	Земля
Желтый	Видео

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

- Подайте питание на монитор.
- Индикатор питания подсветится красным, на экране отобразится заставка. Через 3-5 сек экран погаснет. Прозвучит звуковой сигнал.
- Перейдите в режим просмотра.
- Убедитесь, что монитор принимает видеосигнал с вызывной панели.
- Ваш домофон готов к работе.

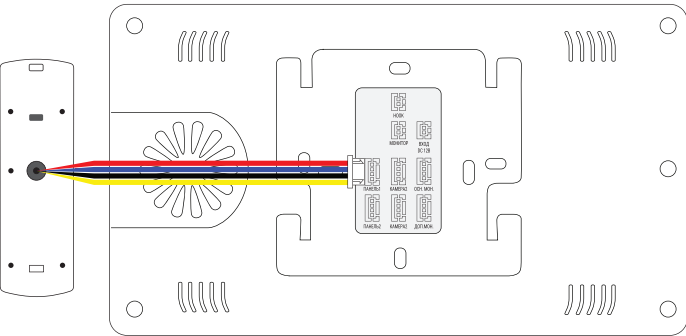

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер экрана	7 дюймов, IPS
С трубкой или Handsfree	Handsfree
Тип подключаемой панели	4-проводная
Формат видеосигнала	AHD + CVBS
Язык меню	UA, RU, EN
Автодетекция формата сигнала	ручной выбор
Разрешение видеосигнала	1920×1080; 1280×720; 960×576
Запись видео	1920×1080; 1280×720; 960×576
Запись фото	1920×1080; 1280×720; 960×576
Подключение панелей и камер	2+2
Тип управления	механические кнопки
Разрешение экрана	1024×600
Поддержка карт памяти	128 Гб
Детектор движения	4 канала, запись 1 канал
Цвет корпуса	белый; серый
Напряжение питания	220В AC/12В(1А) DC
Габаритные размеры	205×117×18 мм
Тревожный вход	2 тревожных NO/NC входа
Выход HOOK	есть
OSD меню	есть
Автоответчик	есть
Интерком	адресный, до 6 мониторов

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, берегите себя! В процессе монтажа соблюдайте все правила электробезопасности.

Работы по установке и подключению изделия доверяйте только квалифицированному специалисту.

Не используйте изделие в условиях за пределами значений температуры и влажности, указанных в данном руководстве.

Рекомендуется подключать видеодомофон к сети питания переменного тока 220 В с использованием отдельного защитного автоматического выключателя.

Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.

Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для очистки изделия.

Устройство следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -10°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Запрещается вскрывать корпус устройства. Диагностика и ремонт производятся только в сертифицированном сервисном центре.

С подробной информацией об устройстве и инструкцией по эксплуатации ознакомьтесь на нашем сайте arny.com.ua

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления. Реализация товара осуществляется в соответствии с действующими правилами продажи товаров.

Дата изготовления указана на товаре в серийном номере. Устройство подлежит утилизации после утраты им потребительских свойств.